

Gain de place

Linéo



+ de performance

- Chauffe-eau électrique à semi-accumulation **connecté et pilotable à distance**. Linéo s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chaufes dans la journée si nécessaire¹
- De l'**eau chaude jusqu'à 5 personnes**
- **Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité** : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance
- Branchement électrique permanent **24h/24h obligatoire**
- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L

+ de facilité de pose

- **Système de fixation simple et rapide** permettant d'installer le chauffe-eau dans un espace réduit
- Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
- Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2" pour les modèles plats, 3/4" pour modèles carrés
- **Meilleure intégration grâce au cache-piquages** (en option, voir p. 174)
- Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option, voir p. 206)

+ de services Pour en savoir plus, rendez-vous p. 220

- Pièces
- Indemnité dépannage² 150 € (si vidange)
- Assistance Technique 5J/7

À partager avec vos clients

+ de confort

- **Un design compact malin** (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L et 100L)
- **Meilleure intégration** dans les espaces de vie grâce au cache-piquages (en option)
- **Interface intuitive tactile**
- **Visualisation de la quantité d'eau chaude disponible**
- **Pilotage à distance** via connexion Wi-Fi et l'application Cozytouch
- **Fonction Boost** pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch)

+ d'économies **12%** d'économies*

- **Mode Absence, Mode Éco +** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- Suivi de consommation **d'eau** et **d'électricité** (via l'application Cozytouch)

Cozytouch

Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch. Le bridge Cozytouch n'est pas nécessaire. Protocole embarqué : Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

— Pour en savoir plus, rendez-vous p. 198

* Sur la facture d'eau chaude. Gain du mode Auto/Eco+ mesurée sur un échantillon du parc SCGA de 600 CE ELEC PLAT. La consommation électrique est constatée sur une année glissante (du 1/11/2020 au 30/10/2021).
1. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.
2. Dans le cadre d'une garantie Express, en € HT, à condition que le produit soit encore sous garanti et sous réserve d'une expertise de nos services reconnaissant la défectuosité de la pièce.
Linéo : veiller à rapprocher les épisodes de détartrage et de vérification d'anode par rapport à un chauffe-eau de plus grande capacité.

Linéo

+ de confort

Nouveau format 100 L plat : la solution d'intégration pour couvrir les besoins d'une famille de 3 à 4 personnes

Interface tactile intuitive, pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible

+ de connectivité

Connexion Wi-Fi pour piloter le chauffe-eau à distance Le bridge Cozytouch n'est pas nécessaire.

+ de design

Cache-piquages plus couvrant pour une meilleure intégration (hors 100L plat)

Gain de place

Linéo

Accessoires compatibles

Cache-piquages



Installation verticale et horizontale¹

Bac de récupération d'eau



COMPATIBLE AVEC LE CACHE-PIQUAGES

Cet accessoire permet d'assurer une sérénité tout au long de la vie du chauffe-eau par la récupération de l'eau en cas de fuite

Installation verticale uniquement



- Idéal pour fixer les chauffe-eau Linéo au plafond quand le mur est non porteur
- Libère de l'espace sous le chauffe-eau
- Installation rapide (environ 15 minutes)

Dimensionnement

- Le chauffe-eau à semi-accumulation s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffe dans la journée si nécessaire.²
- Branchement électrique permanent **24h/24h obligatoire.**

- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L.
- Si l'installation est horizontale (40L, 65L, 80L et 100 L plat) la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20 %.

Nombre de personnes	de 1 à 2 personnes		de 3 à 4 personnes		de 5 à 6 personnes	
	1	2	3	4	5	6
Équipements						
Capacité recommandée	Plat 40L	Plat 65L	Plat 80L	Carré 100L Plat 100 L	Carré 120L	Carré 150L

Sur la base d'une durée de douche de 4 min avec un pommeau au débit de 10L/min soit pour une douche standard est de 40L.
Linéo Connecté : veiller à rapprocher les épisodes de démarrage et de vérification d'anode par rapport à un chauffe-eau de plus grande capacité.


Les accessoires d'installation indispensables

Désignation
Cache-piquages 40L - 65L - 80L
Cache-piquages 100L - 120L - 150L (hors 100L plat)
Bac de récupération d'eau 40L - 65L - 80L
Bac de récupération d'eau 100L - 120L - 150L (hors 100L plat)
Kit accrochage plafond Linéo 40 L à 150 L (hors 100L plat)
Kit accroche plafond Linéo 40L à 150L (disponible au 1 ^{er} juin 2023) - compatible toutes capacités

Retrouvez la liste des accessoires p. 206

1. Dans le cas d'une installation horizontale, déporter le groupe de sécurité (uniquement sur les modèles 40L, 65L, 80L et 100 L plat).
2. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.

Mise en œuvre

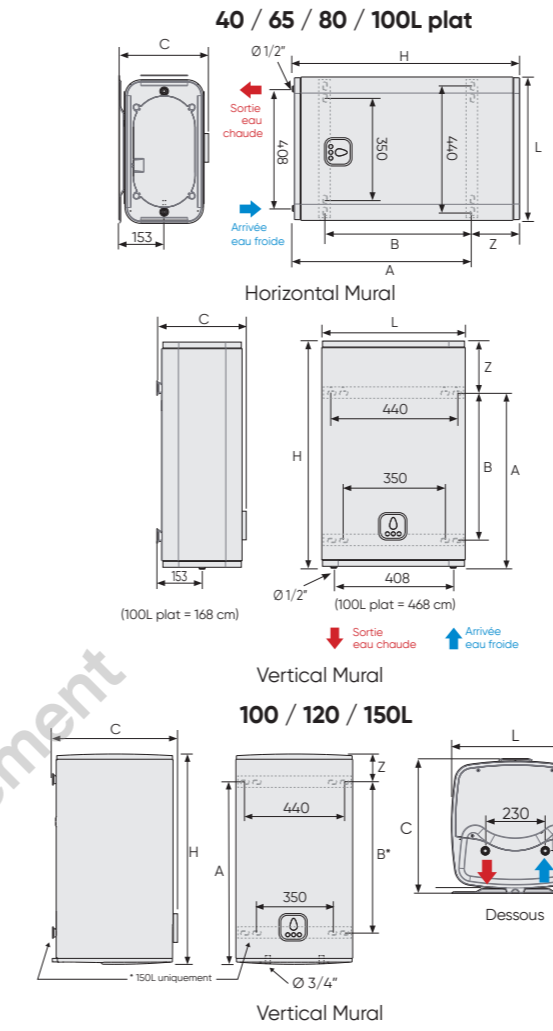

- ### Linéo plat
- 1 Cuve en acier émaillé
 - 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
 - 3 Anode magnésium
 - 4 Canne de sortie eau chaude
 - 5 Brise-jet
 - 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
 - 7 Boîtier de commande tactile



- ### Linéo carré
- 1 Cuve en acier émaillé
 - 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
 - 3 Anode magnésium
 - 4 Canne de sortie eau chaude
 - 5 Brise-jet
 - 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
 - 7 Boîtier de commande tactile

Caractéristiques techniques

IP 24
Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21) POUR LES 40-65-80-100L PLAT ET 3/4" (20/27) POUR LES 100-120-150L

Capacité (litres)	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Puissance maximum en fonctionnement (Watts)	Puissance cuve sortie (Watts)	Puissance cuve entrée (Watts)	Temps de chauffe total	Capacité d'ecs à 40°C (Litres)	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids à vide (Kg)
									H	L	A	B	Z	C	
40	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	1h46	66	B	765	490	610	500	155	290	24,5
65	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	2h52	114	B	1090	490	975	700	115	290	32,5
80	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	3h32	149	B	1300	490	1185	800	115	290	37,5
100	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	4h25	192	B	1240	550	1122	800	117,5	320	40
100	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	2h28	168	B	885	490	760	-	100	511	32
120	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h08	207	B	1015	490	895	-	100	511	36
150	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h40	255	B	1205	490	1105	800	80	511	42

* Sur la facture d'eau chaude. Gain du mode Auto/Eco+ mesurée sur un échantillon du parc SCGA de 600 CE ELEC PLAT. La consommation électrique est constatée sur une année glissante (du 1/11/2020 au 30/10/2021).



Gain de place

Odéo



Odéo carré sous évier 15L

+ de performance

- Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
- Format compact

+ de facilité de pose

- Disponible en format sur et sous évier
- Disponible en format carré et horizontal
- Rail de guidage pour fixation au mur
- Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccords dessus)

+ de services Pour en savoir plus, rendez-vous p. 220

24h Pièces Assistance Technique 5J/7

À partager avec vos clients

+ de tranquillité

- Simple et efficace
- Garantie cuve 3 ans

+ de confort

- Solution d'appoint pour être installée au plus près des besoins
- Design moderne et compact qui s'intègre dans un petit espace ou un placard
- Chauffe rapide
- Témoin de fonctionnement lumineux bicolore

+ d'économies

- Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
- Réglage de la température en façade
- Mode hors gel / absence

Odéo carré - sur évier / sous-évier



+ de confort

Témoin de fonctionnement lumineux bicolore
Rouge = Chauffe / Bleu = Chaud



+ de design

Format encore plus compact pour une meilleure intégration

Format horizontal inédit en France

+ de facilité de pose

Rail de guidage pour fixation au mur



Odéo horizontal - sur évier

Gain de place

Odéo



Odéo carré sur évier 15L



- Odéo carré 2022**
- 1 Cuve en acier émaillé
 - 2 Résistance blindée
 - 3 Anode magnésium
 - 4 Sonde
 - 5 Canne de sortie eau chaude
 - 6 Brise-jet
 - 7 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
 - 8 Réglage de la température



Odéo horizontal sur évier 30L

Caractéristiques techniques

IP 24

Capacités (Litres)	Modèle	Puissance (Watts)	Tension (Volts)	Temps de chauffe	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kwh / 24h ²	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids nu
								A	B	C	D	E	
CARRÉ													
15	Sous évier	2000	230 mono	24 min	1,6	1,14	B	378	360	321	98	100	8
15	Sur évier	2000	230 mono	24 min	0,9	0,61	A	387	360	321	98	100	8
30	Sur évier	2000	230 mono	56 min	0,5	0,73	C	467	440	388	115	100	12
HORIZONTAL													
30	Sur évier	2500	230 mono	38 min	0,54	0,77	C	335	810	315	160	100	14,5

Mise en œuvre

